


ALT-24W/750

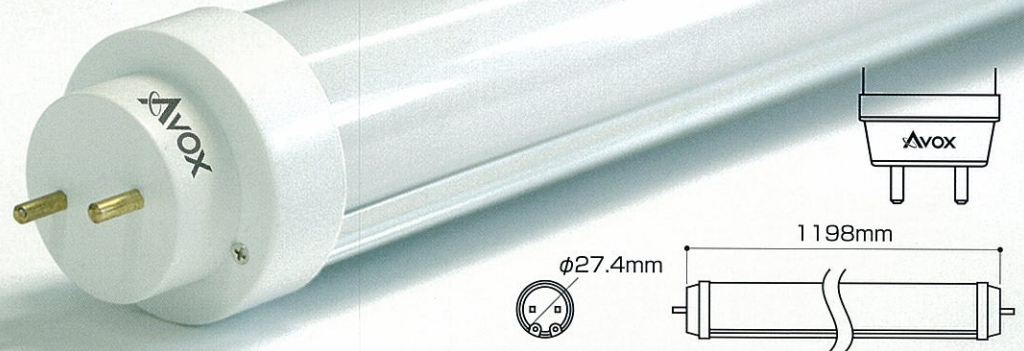

□ 製品仕様


型番	ALT-24W/750
消費電力	24W
入力電圧	AC 100V~240V
入力周波数	50/60Hz
出力電流	560mA
力率	0.98 以上
適用LED	0.2W White LED
全光束	2050lm
発光効率	85lm/W 以上
直下照度(@1m)	500 lx
色温度	5,000 K
演色性	Ra70 以上
照明角度	270°
動作温度	-20°C~50°C
保管温度	-40°C~85°C
重量	270g
寿命	50,000時間
口金	G13

□ 既存蛍光灯との省エネ度比較


	既存の蛍光灯(40W) 消費電力:44W(蛍光管40W+安定器4W)	AVOX LED蛍光灯(ALT-24W/750) 消費電力:24W(電源込み)
照度分布 (天井の高さ:2.8m 設置高さ:2.5m)		
器具台数	42台	同等 42台
平均照度 (机上:0.75m)	535lx	優れている 604lx
消費電力	1848W	45%以上削減 1008W
年間電気代	116,424円	45%以上削減 63,504円
CO2排出量	3076.9kg	45%以上削減 1678.3kg
原油換算値	1424.8ℓ	45%以上削減 777ℓ
寿命	8,000時間	6.25倍長い 50,000時間
演色性	Ra60~80	同等 Ra70以上

※比較条件 反射率:天井 30%、壁 30%、床 10% 年間点灯時間:3,000時間
電気料金:21円/kWh、CO2排出量算定係数:0.555、原油換算係数:0.257
※このデータは使用環境によって異なるため、実際の数値とは異なる場合があります。

□ 配光曲線(cd/1000lm)

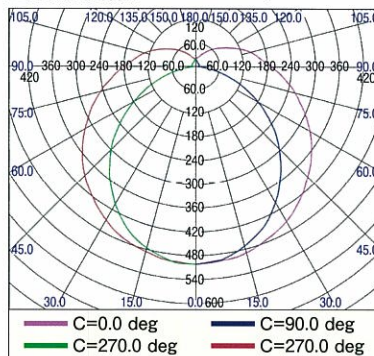

□ 照度データ

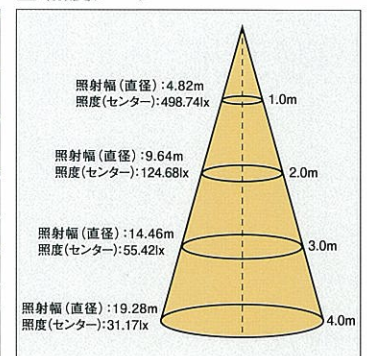

型番	HS-1F2440-H	HS-2F2440-H
	1灯式電源	2灯式電源
寸法	205×50×32mm	270×50×32mm
出力電圧	34V~42V	34V~42V
入力電流	0.1~0.3 A	0.2~0.6 A

※電源分離タイプです。

※2灯式電源は当社2400mmLED TUBEの電源としてもお使いいただけます。



設置写真はイメージです。