

23A開閉を実現した小型・低背パワーリレー パワーリレー形G2RL-1A-E2

高容量
開閉


小型ながら23A開閉を実現 (従来品比44%向上)

長寿命

約10万回開閉を実現 (従来品比約2倍)
機器の長寿命化に貢献

高温
対応

最大105°C雰囲気まで対応可能

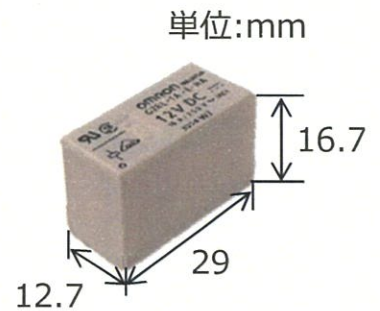

商品概要

形式	G2RL-1A-E2-CV-HA
接点構成	1a
保護構造	耐フラックス形
定格通電電流	23A
電氣的耐久性	約10万回 (25A AC250V at 105°C)
消費電力	400mW
使用周囲温度	-40°C ~ 105°C
安全規格	UL/CSA/VDE 規格認証取得予定 *グローワイヤー対応 (難燃性対応)


アプリケーション例



インバーター



各種電源/UPS



FA制御機器



各種産業機器

*開発中商品につき、内容は予告なく変更する可能性があります

*電安法非準拠品です。民生用アプリケーションでご利用の場合は、お客様にて条件をご確認の上、ご検討ください